

37 ANNI DI ESPERIENZA

LA FORZA CHE SOLLEVA

Gru mobili, pesanti, navali, da cantiere navale,
portuali, a ponte e per trattori; cilindri idraulici.
Prodotti a Konya, Turchia.



Gru Mobili

Sollevamento su camion

Gru Pesanti

Fino a 350 t

Navale e Cantiere

Coperta, portale, porto

Trattore e Cilindri

Agricoltura e idraulica

37

ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE

UN NUOVO NOME, LA STESSA AFFIDABILITÀ

KONMAAC Hydraulic è un produttore turco che porta avanti 37 anni di esperienza con una nuova identità di marca. Nel nostro stabilimento di Konya progettiamo e produciamo un'ampia gamma: dalle gru mobili e pesanti alle gru navali, da cantiere e portuali, dalle gru per trattori ai cilindri idraulici.

Sviluppiamo soluzioni su misura per ogni tipo di gru, escluse le gru a torre, in base all'applicazione e alla portata, e serviamo i clienti da due paesi grazie alla nostra rete in Turchia e in Italia.



37 Anni di Esperienza

Decenni di know-how produttivo e robustezza collaudata sul campo.



Produzione Propria

Dalla progettazione al montaggio, tutto nel nostro stabilimento di Konya.



Produzione su Misura

Soluzioni pianificate in base a dimensioni, portata e tipo di attacco.



Turchia e Italia

Rete commerciale e di assistenza in due paesi.

LA NOSTRA GAMMA

- Gru articolate e gru mobili telescopiche
- Gru di coperta e gru per pescherecci
- Gru a ponte, a portale e a bandiera
- Gru per trattori e ricambi
- Gru pesanti fuoristrada e cingolate
- Gru da cantiere, travel lift e gru portuali
- Gru ragno e gru con polipo
- Cilindri idraulici e sistemi di sollevamento

UNA GRU PER OGNI LAVORO

Dalla terra al mare, dal campo al cantiere navale: progettiamo e produciamo ogni tipo di gru, escluse le gru a torre.



Gru Articolata su Camion

8 – 55 tm

p.04



Gru Mobile Telescopica

25 – 100 t

p.05



Gru Fuoristrada Pesante

130 – 350 t

p.06



Gru Cingolata

80 – 300 t

p.06



Minigrù Ragno Cingolata

3 – 8 t

p.07



Gru con Polipo / Benna

7 – 14 tm · rottami e legname

p.07



Gru per Trattori

800 – 3.500 kg

p.08



Gru di Coperta Navali

60 – 250 tm

p.09



Gru a Portale da Cantiere

150 – 600 t

p.10



Travel Lift per Imbarcazioni

75 – 200 t

p.10



Gru Portuali a Portale

25 – 40 t

p.10



Gru a Ponte e a Portale

2 – 100 t

p.11



Cilindri Idraulici e Sollevatori

Terzo punto, tirante, rimorchio, caricatore, seminatrice

p.12-15



Terzi Punti Filetto Fine e Martinetti

Ford, Fiat, MF, Steyr · martinetti 2-4 t

p.16



Gruppo Meccanico e Ribaltabile

Valvole, innesti, distributori, bracci meccanici

p.17




Gru su Progetto

Su disegno o esigenza

p.18

GRU ARTICOLATE

Serie KHK · 8 – 55 tm

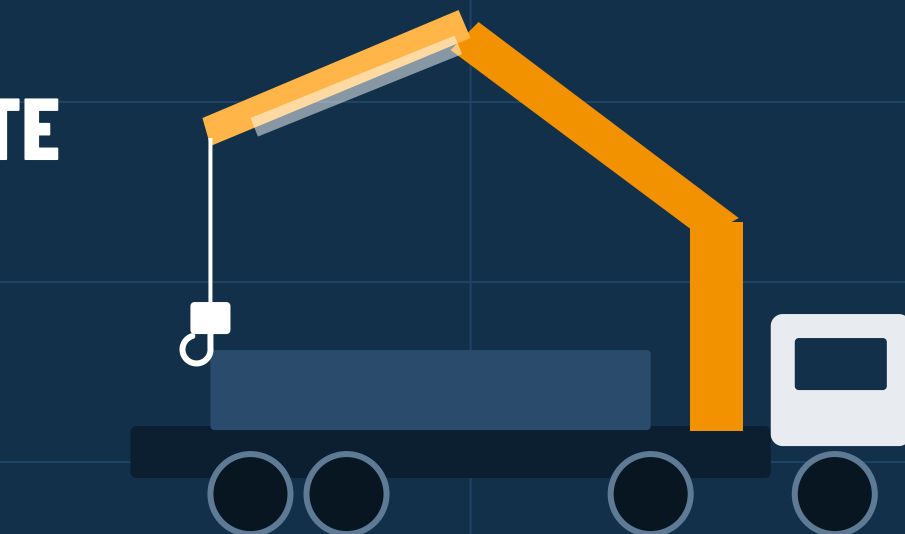

Gru idrauliche montate su telaio di camion, che si ripiegano in modo compatto per il trasporto. Un solo operatore gestisce carico e scarico nella distribuzione di materiali, edilizia, servizi municipali e riciclaggio.

Ripiegamento Compatto

Si ripiega dietro la cabina senza occupare il cassone.

Radiocomando

Radiocomando opzionale e protezione da sovraccarico.

Compatibilità Accessori

Gancio, benna, forche per pallet e argano.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Momento (tm)	Sbraccio max. (m)	Portata in punta (kg)	Portata max. (kg)	Sfili	Peso (kg)
KHK 8	8	8,2	950	4.000	2	1.050
KHK 12	12	10,4	1.100	5.800	3	1.450
KHK 18	18	12,6	1.400	8.500	3	2.100
KHK 25	25	14,8	1.650	11.000	4	2.900
KHK 35	35	16,9	2.000	14.500	5	3.800
KHK 55	55	20,5	2.600	20.000	6	5.600

Valori riferiti alla configurazione standard; variano in base a numero di sfili, jib e accessorio.

GRU MOBILI TELESCOPICHE

Serie KTM · 25 – 100 t

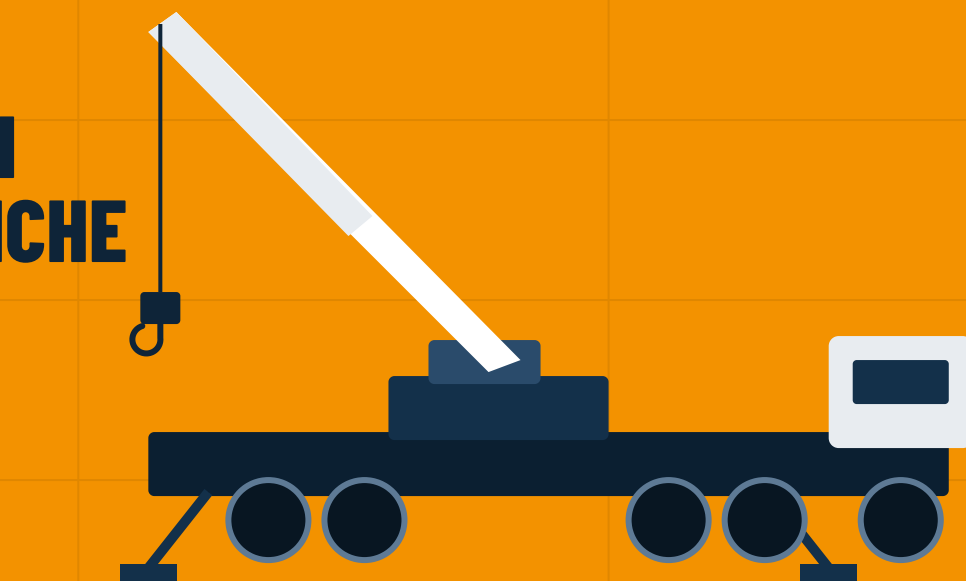

Gru mobili a braccio telescopico su telaio di camion, con torretta e cabina operatore. Installazione rapida e grande sbraccio per cantieri urbani, montaggi industriali e flotte a noleggio.

Braccio Telescopico

Braccio a sfili idraulici, jib ripiegabile opzionale.

Torretta con Cabina 360°

Cabina operatore con limitatore di momento (LMI).

Stabilizzatori ad H

Lavoro stabile su stabilizzatori idraulici.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Portata (t)	Braccio principale (m)	Altezza con jib (m)	Sezioni braccio	Telaio
KTM 25	25	33	42	4	6×4
KTM 40	40	38	48	5	6×4
KTM 60	60	43	56	5	8×4
KTM 80	80	47	62	6	8×4
KTM 100	100	50	68	6	10×6

Valori riferiti alla configurazione standard; variano in base a marca del telaio e jib.

GRU PESANTI

Serie KAT e KPV · 80 – 350 t

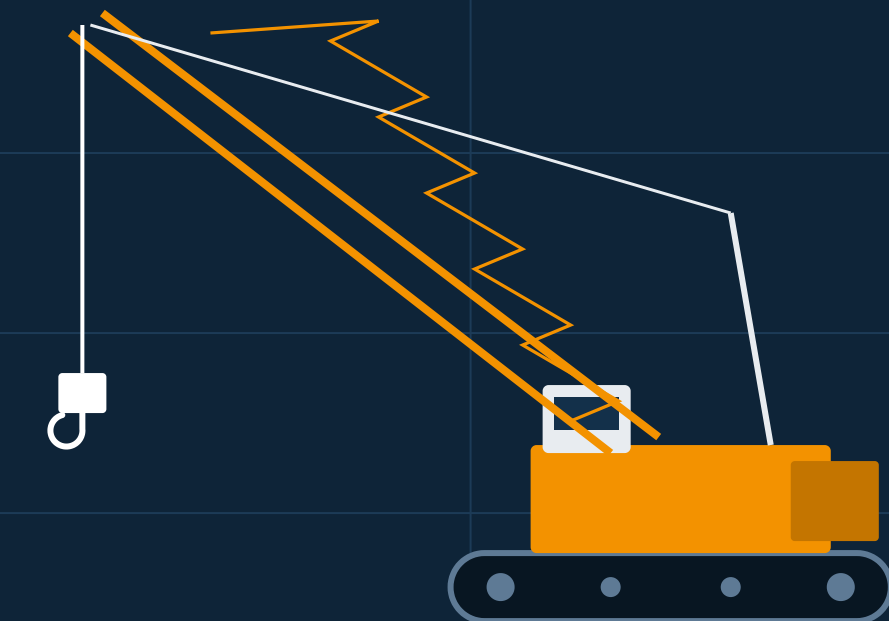

Gru di grande portata per montaggi di turbine eoliche, travi di ponti, raffinerie e industria pesante. Versioni fuoristrada stradali (KAT) e cingolate a bassa pressione al suolo (KPV).

Fuoristrada (All-Terrain)

Telaio a più assi con tutte le ruote sterzanti; circola su strada con mezzi propri e affronta terreni accidentati in cantiere.

Cingolata (Crawler)


Braccio a traliccio, traslazione con carico; per grandi cantieri di lunga durata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Tipo	Portata (t)	Braccio principale (m)	Altezza max. (m)	Carro
KAT 130	Fuoristrada	130	60	84	5 assi
KAT 220	Fuoristrada	220	68	96	6 assi
KAT 350	Fuoristrada	350	70	110	7 assi
KPV 80	Cingolata	80	52	70	Cingoli
KPV 150	Cingolata	150	76	98	Cingoli
KPV 300	Cingolata	300	90	120	Cingoli

Valori riferiti alla configurazione standard; variano in base a contrappeso, jib e combinazione del braccio.

GRU RAGNO E GRU CON POLIPO

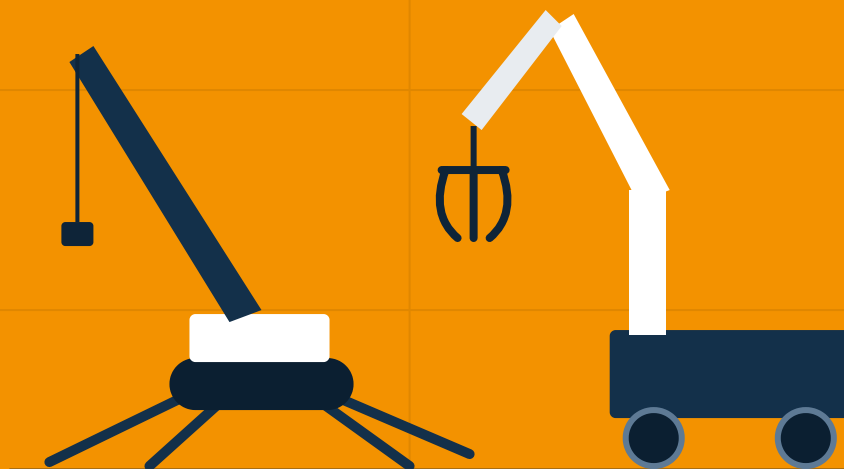

MINIGRU RAGNO CINGOLATE

Serie KMR

Corpo abbastanza stretto da passare attraverso una porta, stabilizzatori a ragno apribili. Per posa vetri, centri commerciali, interni di fabbrica e cantieri stretti; i modelli elettrici lavorano al chiuso a emissioni zero.

Modello	Portata (t)	Altezza max. (m)	Larghezza corpo (m)	Peso (kg)	Alimentazione
KMR 3	2,9	8,7	0,78	2.150	Diesel / Elettrica
KMR 5	5,0	13,5	1,38	5.600	Diesel / Elettrica
KMR 8	8,0	17,0	1,60	8.900	Diesel

GRU CON POLIPO E BENNA

Serie KAV


Gru con rotatore e polipo o benna per rottami, tronchi, pietre e materiali sfusi. Montaggio su camion, rimorchio o colonna fissa.

Modello	Momento (tm)	Sbraccio max. (m)	Accessorio	Rotazione	Montaggio
KAV 70	7	7,5	Pinza per tronchi	370°	Rimorchio / trattore
KAV 100	10	8,6	Polipo (5 valve)	400°	Camion
KAV 140	14	10,0	Polipo / benna	Continua	Camion / fissa

Valori riferiti alla configurazione standard; variano in base ad accessorio e tipo di montaggio.

GRU PER TRATTORI

Serie KTV · 800 – 3.500 kg

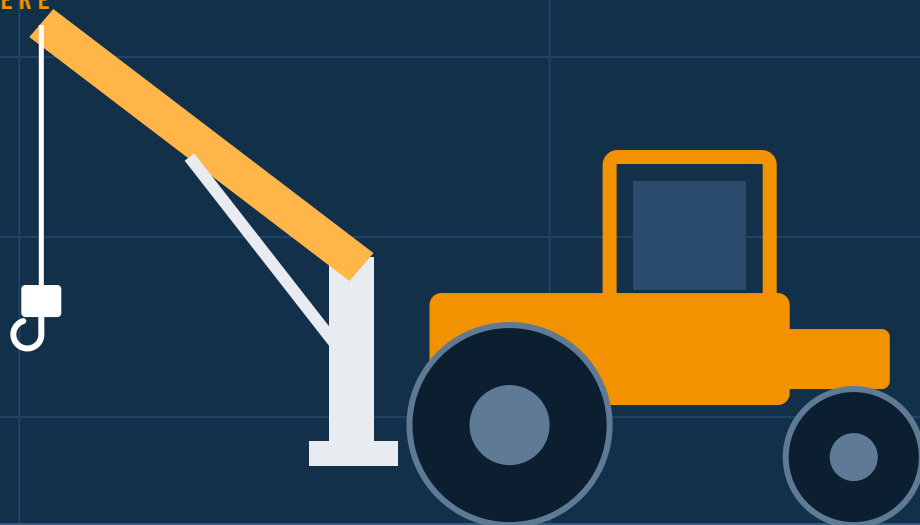

Soluzioni di sollevamento montate sull'attacco a tre punti del trattore o su rimorchio, azionate dall'impianto idraulico del trattore. Per carico e movimentazione in aziende agricole, magazzini, silvicoltura e cantieri.

Montaggio Facile

Aggancio rapido all'attacco a tre punti di categoria I-III.

Idraulica del Trattore

Nessuna centralina aggiuntiva; pompa su presa di forza opzionale.

Pinza Opzionale

Gancio, pinza per tronchi o pinza per balle.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Portata max. (kg)	Sbraccio max. (m)	Rotazione	Attacco
KTV 800	800	3,8	180°	Tre punti, Cat. I-II
KTV 1500	1.500	4,6	270°	Tre punti, Cat. II
KTV 2500	2.500	5,8	360°	Tre punti, Cat. II-III
KTV 3500	3.500	7,2	360°	Su rimorchio
KTV 700	1.200	7,0	370°	Tre punti, con pinza forestale


Valori riferiti alla configurazione standard; variano in base a potenza del trattore e accessorio.

Ricambi per Trattori e Gruppo Rimorchio

Gruppi terzo punto idraulici, terzi punti per trattori, martinetti per rimorchi, componenti esterni e minuteria.

GRU DI COPERTA NAVALI

Serie KGV · 60 – 250 tm

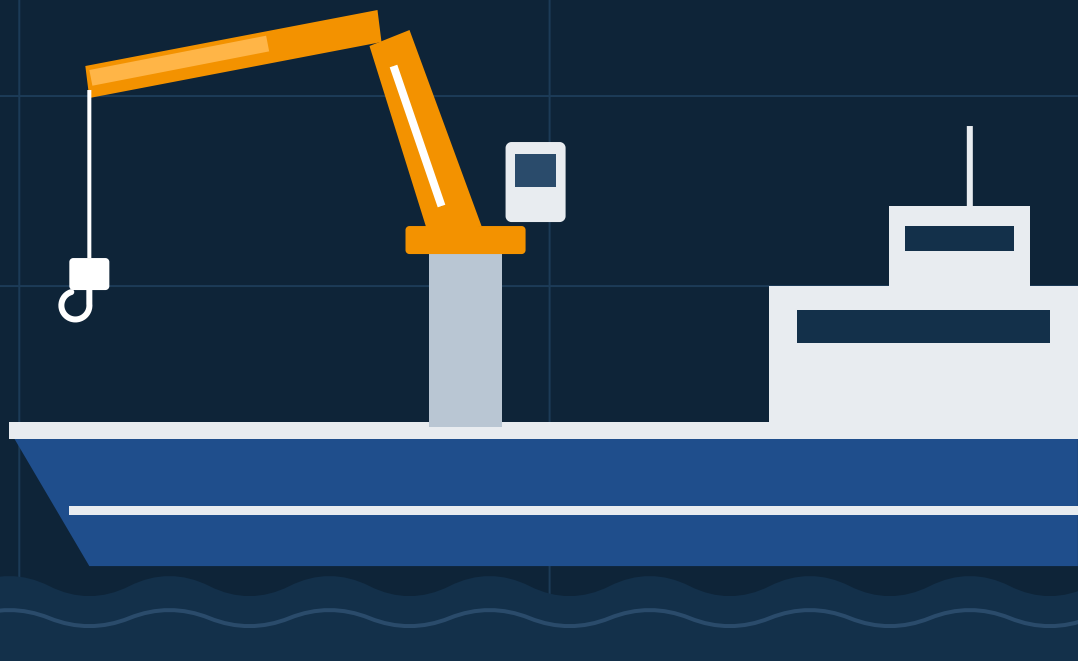

Gru navali articolate-telescopiche su colonna di coperta, con cabina o radiocomando. Per il recupero reti sui pescherecci, carico merci e provviste, varo di imbarcazioni e servizio; costruite per acqua salata e mare grosso.

Protezione Marina

Verniciatura marina multistrato, perni e tubi idraulici in acciaio inox.

Cabina su Colonna

Cabina operatore ad alta visibilità o radiocomando.

Recupero Reti

Attacco per power block per reti a circuizione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Momento (tm)	Sbraccio max. (m)	Sfili telescopici	Portata in punta (kg)	Cabina
KGV 60 T3	60	12,5	3	2.900	Opzionale
KGV 105 T3	105	15,8	3	4.200	Sì
KGV 120 T4	120	18,0	4	4.400	Sì
KGV 160 T4	160	20,5	4	5.100	Sì
KGV 195 T5	195	23,0	5	5.600	Sì
KGV 250 T5	250	25,5	5	6.500	Sì

Valori riferiti alla configurazione standard; ogni gru è progettata in base ad altezza colonna, tipo di nave e requisiti di classe.

Pescherecci

Cargo e feeder


Rimorchiatori e mezzi di servizio

Varo di yacht e tender

Opzioni: argano, benna, cestello

GRU DA CANTIERE NAVALE E PORTUALI

Serie KTP · KTL · KLP

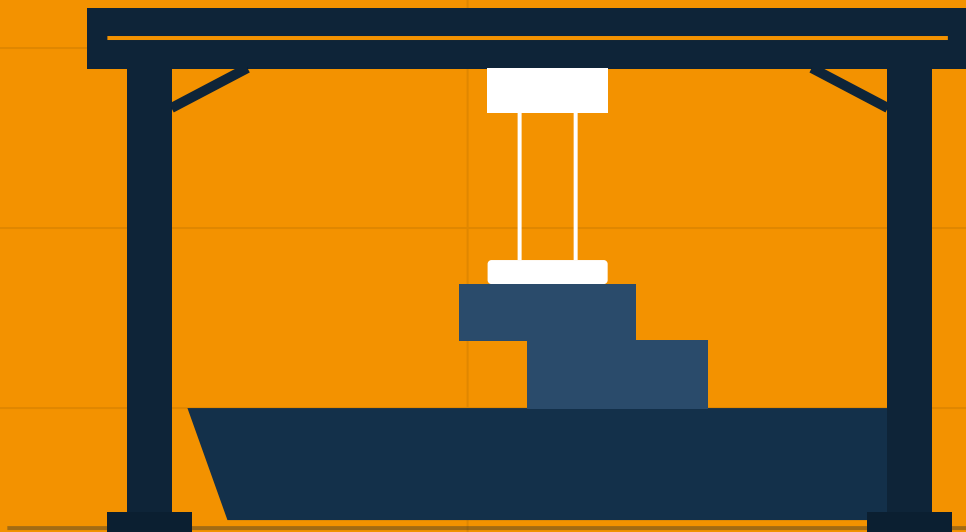

Sistemi di sollevamento per servizio pesante per cantieri di costruzione e riparazione navale, marine e porti. Su rotaia o gommati, per montaggio blocchi, alaggio imbarcazioni e carico in banchina.

Portale da Cantiere (Goliath)

Su rotaia, doppio carrello per ribaltamento e montaggio blocchi.

Travel Lift

Travel lift gommato che solleva le barche dall'acqua e le trasporta.

Portale Portuale

Gru girevole da banchina a braccio a livello costante.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Tipo	Portata (t)	Luce / sbraccio (m)	Altezza di sollev. (m)
KTP 150	Portale da cantiere	150	40	30
KTP 300	Portale da cantiere	300	60	45
KTP 600	Portale da cantiere	600	90	60
KTL 75	Travel lift	75	8,5	9
KTL 200	Travel lift	200	11	12
KLP 25	Portale portuale	25	32	25
KLP 40	Portale portuale	40	38	28

Valori riferiti alla configurazione standard; ogni gru è progettata in base a luce, scartamento e condizioni del sito.

GRU A PONTE E A PORTALE

KGK · KPR · KJB · 2 – 100 t

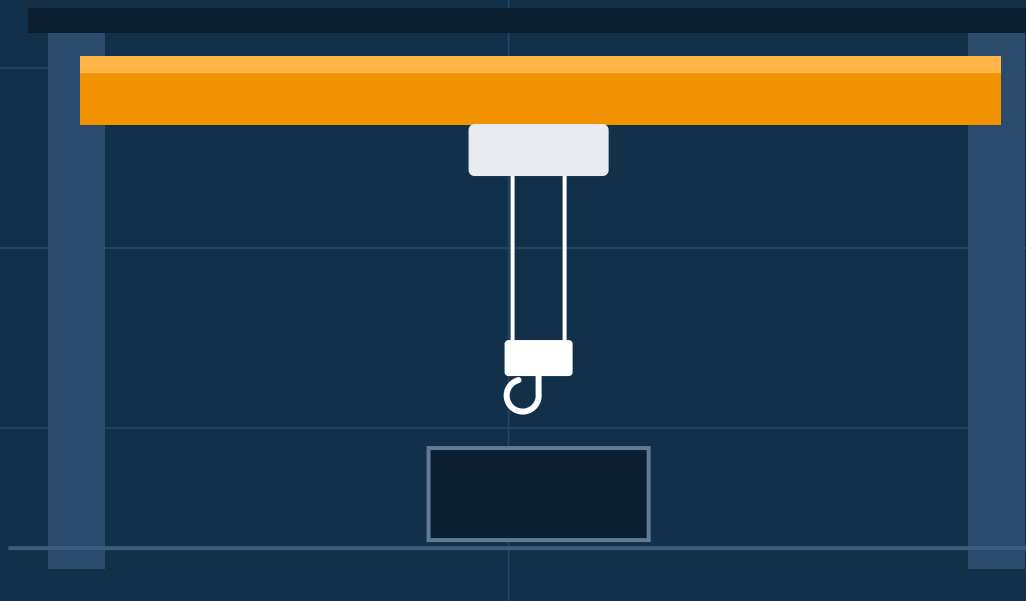

Gru a ponte, a portale e a bandiera per fabbriche, magazzini, carpenterie e piazzali di stoccaggio. Paranchi elettrici a fune o a catena, movimenti con inverter e diverse opzioni di comando.

Gru a Ponte

Monotrave o bitrave, su vie di corsa interne.

Portale / Semiportale

Struttura su gambe per piazzali e aree di stoccaggio.

A Bandiera


Montaggio su postazione, colonna o parete.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Tipo	Portata (t)	Luce (m)	Altezza di sollev. (m)
KGK 5 T	A ponte monotrave	5	20	9
KGK 20 C	A ponte bitrave	20	25	12
KGK 50 C	A ponte bitrave	50	30	15
KGK 100 C	A ponte bitrave	100	32	18
KPR 10	Portale	10	20	9
KPR 32	Portale	32	30	12
KJB 2	A bandiera	2	6 (braccio)	5

Valori riferiti alla configurazione standard; luce e altezza di sollevamento sono progettate in base all'edificio.

CILINDRI IDRAULICI E SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

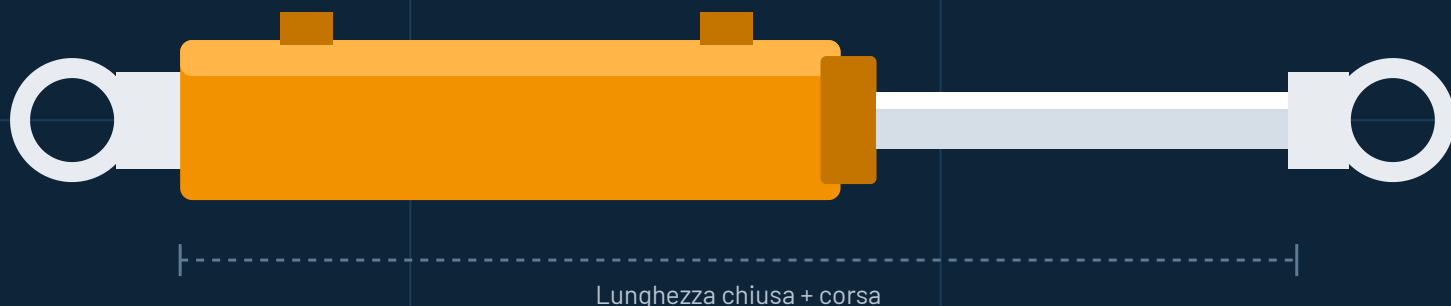

Cilindri idraulici a semplice effetto, a doppio effetto e telescopici per gru, macchine agricole, ribaltabili e sollevamento. Alesaggio, corsa e attacchi sono definiti per ogni progetto.

A Cilindri a Semplice Effetto

In pressione nella salita, ritorno per gravità.

B Cilindri a Doppio Effetto

Spinta e trazione controllate in entrambe le direzioni.

C Cilindri Telescopici

Corsa lunga con lunghezza chiusa ridotta; per ribaltabili e bracci.

D Sollevatore e Terzo Punto

Cilindri per sollevatore e terzo punto del trattore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Alesaggio (mm)	Stelo (mm)	Corsa (mm)	Pressione (bar)
Semplice effetto	40 – 160	25 – 110	100 – 3.000	200
Doppio effetto	32 – 250	20 – 180	50 – 4.000	250
Telescopico (2-6 sfili)	80 – 220	—	1.000 – 8.000	200
Sollevatore e terzo punto	50 – 100	30 – 60	100 – 600	200
Braccio gru e stabilizzatori	63 – 320	40 – 220	200 – 6.000	300

Misure speciali prodotte su disegno tecnico o campione.

TERZI PUNTI IDRAULICI

Permette di regolare idraulicamente dalla cabina la lunghezza del terzo punto del trattore, modificando l'inclinazione dell'attrezzo senza scendere. Fornito in kit completo con tubi e innesti rapidi. Le lunghezze sono a cilindro chiuso; la versione "foro stretto" è per perni di diametro ridotto.

Tipo Standard – 50 - 68 cm



CODICE	DESCRIZIONE
KNM-1000	Terzo punto idraulico 50 cm
KNM-1001	Terzo punto idraulico 50 cm, foro stretto
KNM-1002	Terzo punto idraulico 55 cm
KNM-1003	Terzo punto idraulico 55 cm, foro stretto
KNM-1004	Terzo punto idraulico 60 cm
KNM-1005	Terzo punto idraulico 60 cm, foro stretto
KNM-1006	Terzo punto idraulico 65 cm
KNM-1007	Terzo punto idraulico 65 cm, foro stretto
KNM-1008	Terzo punto idraulico 68 cm
KNM-1009	Terzo punto idraulico 68 cm, foro stretto

Tipo Verticale



CODICE	DESCRIZIONE
KNM-1010	Terzo punto 50 cm (verticale)
KNM-1011	Terzo punto 55 cm (verticale)
KNM-1012	Terzo punto 60 cm (verticale)
KNM-1013	Terzo punto 65 cm (verticale)
KNM-1014	Terzo punto 68 cm (verticale)

Testa a C (Gancio Automatico)



CODICE	DESCRIZIONE
KNM-1015	Terzo punto 50 cm, testa a C
KNM-1016	Terzo punto 55 cm, testa a C
KNM-1017	Terzo punto 60 cm, testa a C
KNM-1018	Terzo punto 65 cm, testa a C
KNM-1019	Terzo punto 68 cm, testa a C

Regolazione dalla Cabina

Cambi l'inclinazione dell'attrezzo senza scendere dal trattore.

Kit Completo

Tubi e innesti rapidi inclusi.

Ampia Compatibilità

Compatibile con numerose marche e modelli di trattori.

TIRANTI IDRAULICI

Regola idraulicamente la lunghezza del tirante del sollevatore; inclinazione laterale e livello dell'attrezzo si correggono dalla cabina. Sei lunghezze da 45 a 70 cm, due misure di attacco.



Lunghezza	Attacco 19×26	Attacco 23×26
45 cm	KNM-1020	KNM-1021
50 cm	KNM-1022	KNM-1023
55 cm	KNM-1024	KNM-1025
60 cm	KNM-1026	KNM-1027
65 cm	KNM-1028	KNM-1029
70 cm	KNM-1030	KNM-1031

CILINDRO A DOPPIO EFFETTO CON TUBAZIONI • 2 T

Cilindro a doppio effetto, in spinta e in trazione, fornito con tubazioni rigide montate. La versione con blocco ha una valvola di blocco che mantiene la posizione sotto carico.



Lunghezza	Standard	Con blocco
40 cm	KNM-1032	KNM-1039
50 cm	KNM-1033	KNM-1040
60 cm	KNM-1034	KNM-1041
70 cm	KNM-1035	KNM-1042
80 cm	KNM-1036	KNM-1043
90 cm	KNM-1037	KNM-1044
100 cm	KNM-1038	KNM-1045

CILINDRI RIBALTABILI PER RIMORCHI

Cilindri telescopici multistadio con tenuta inferiore - 5 e 10 t



Codice	Sfili	Lunghezza	Corpo	Portata
KNM-1046	2 sfili	64 cm	Standard	5 t
KNM-1047	2 sfili	74 cm	Standard	5 t
KNM-1048	3 sfili	64 cm	Stretto	5 t
KNM-1049	3 sfili	74 cm	Stretto	5 t
KNM-1050	3 sfili	64 cm	Largo	10 t
KNM-1051	3 sfili	80 cm	Largo	10 t
KNM-1052	4 sfili	64 cm	Largo	10 t
KNM-1053	4 sfili	80 cm	Largo	10 t

CILINDRI PER CARICATORE

Cilindri di sollevamento per caricatore frontale - 2 e 3 t



Lunghezza	2 t	3 t
50 cm	KNM-1054	—
60 cm	KNM-1055	—
68 cm	KNM-1056	KNM-1059
78 cm	KNM-1057	KNM-1060 · KNM-1062
90 cm	KNM-1058	KNM-1061 · KNM-1063

CILINDRO BENNA E CARICATORE - 53 CM



Prodotto	Standard	Con blocco
Cilindro benna 3 t	KNM-1064	KNM-1066
Cilindro caricatore 2 t	KNM-1065	KNM-1067

CILINDRO PER SEMINATRICE - 42 CM



Codice	Prodotto
KNM-1068	Cilindro per seminatrice 42 cm
KNM-1069	Kit cilindro per seminatrice 42 cm (con piastre di montaggio e tubi)

TERZI PUNTI A FILETTO FINE

Terzo punto meccanico a vite. Il corpo a filetto fine consente una regolazione precisa della lunghezza; fornito con snodi sferici, leva di bloccaggio e perno. Prodotto con le misure di attacco di ciascun modello di trattore.



Serie Ford

Codice	Modello trattore
KNM-1070	Ford 3000
KNM-1071	Ford 5000
KNM-1072	Ford 6000 – 6600

MARCHE COMPATIBILI

Ford · Fiat · Massey Ferguson · Steyr · Leyland. Per i modelli non in elenco produciamo su misura.




Fiat · Massey Ferguson · Steyr · Leyland

Codice	Modello trattore
KNM-1070	Fiat 80.66
KNM-1071	Massey Ferguson 135
KNM-1072	Leyland
KNM-1073	Steyr 768
KNM-1074	Fiat 640
KNM-1075	Fiat 480
KNM-1076	Fiat 55.46
KNM-1077	Fiat 70.56
KNM-1078	Massey Ferguson 240
KNM-1079	Massey Ferguson 285
KNM-1080	Massey Ferguson 165
KNM-1081	Steyr 8043

MARTINETTI PER RIMORCHI

Componenti esterni per trattori e gruppo rimorchio · corpo a sezione quadra, manovella

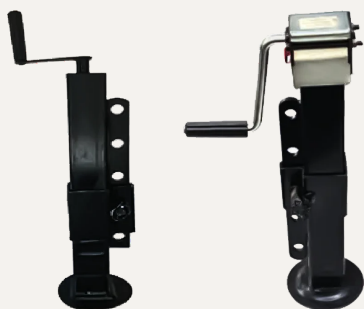

Sezione	Regolabile	Con riduttore
60×60	KNM-1082 · 2 t	KNM-1085
70×70	KNM-1083 · 3 t	KNM-1086
80×80	KNM-1084 · 4 t	KNM-1087


GRUPPI IDRAULICI E MECCANICI

Gruppi Terzo Punto Idraulici



Terzi punti idraulici con snodi sferici, testa a C o tubazioni rigide.


Gruppi Cilindri di Sollevamento

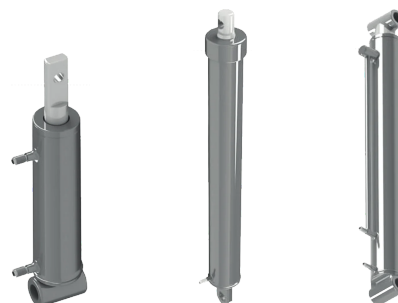

Cilindri di sollevamento a semplice e doppio effetto con tubazioni.

Gruppo Meccanico

Terzi punti meccanici · stabilizzatori · catene di tensione · tirante

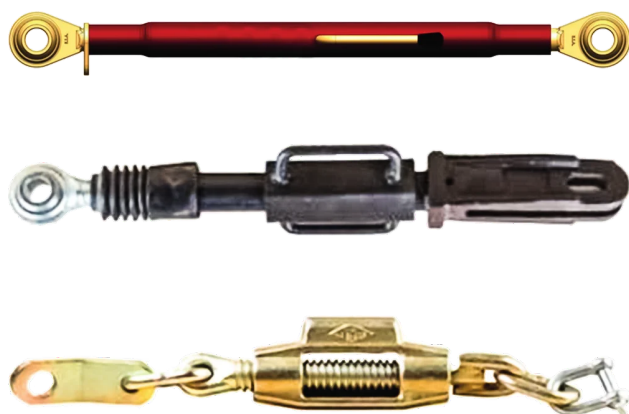

Gruppo Idraulico Ribaltabile



Kit valvola di comando



Innesto rapido



Blocco uscite e tubi



Distributore a leva

Montacarichi e Piattaforme

Soluzioni su progetto di montacarichi e piattaforme per sollevamento merci, servizio e accesso.

PRODUZIONE SU MISURA

SU MISURA PER VOI, PASSO DOPO PASSO

Pianifichiamo la produzione in base a dimensioni, portata, tipo di attacco e applicazione.

01

Disegno o campione

Inviateci disegno, campione o dati del progetto.

02

Analisi delle esigenze

Valutiamo applicazione, portata e attacchi.

03

Piano di produzione

Definiamo la soluzione tecnica e il processo produttivo.

04

Offerta e consegna

Inviando l'offerta, poi produciamo e consegniamo.

CONTATTATECI

INDIRIZZO

Fevziçakmak, Ahmet Petekçi Cd. 10/AD
42210 Karatay / Konya / Turchia

EMAIL • WEB

info@konmaac.com
konmaac.com

TURCHIA

+90 553 689 14 70

ITALIA

+39 339 189 29 71



KONMAAC
HYDRAULIC

Un nuovo nome,
37 anni di esperienza.