

37 YILLIK TECRÜBE

GÜCÜ KALDIRAN MÜHENDİSLİK

Mobil, büyük, gemi, tersane, liman, köprülü ve traktör vinçleri; hidrolik pistonlar. Konya'da, yerli üretim.



Mobil Vinçler

Kamyon üstü kaldırma

Büyük Vinçler

350 tona kadar

Gemi ve Tersane

Güverte, portal, liman

Traktör ve Piston

Tarım ve hidrolik

37

YILLIK SEKTÖR
TECRÜBESİYENİ İSMİMİZLE, AYNI
GÜVENLE

KONMAAC Hydraulic, 37 yıllık birikimini yeni marka kimliğiyle sürdüren yerli bir üreticidir. Konya'daki tesisimizde mobil ve büyük vinçlerden gemi, tersane ve liman vinçlerine, traktör vinçlerinden hidrolik pistonlara kadar geniş bir yelpazede tasarım ve üretim yapıyoruz.

Kule vinç dışındaki tüm vinç tiplerinde, kullanım alanına ve kapasiteye göre projeye özel çözümler geliştiriyor; Türkiye ve İtalya'daki iletişim ağımla müşterilerimize iki ülkeden hizmet veriyoruz.



37 Yıllık Tecrübe

Uzun yıllara dayanan üretim bilgisi ve sahada kanıtlanmış dayanıklılık.



Yerli Üretim

Konya merkezli tesiste, tasarımdan montaja kadar kendi üretimimiz.



Özel İmalat

Ölçü, kapasite ve bağlantı tipine göre ihtiyaca özel planlanan çözümler.



Türkiye ve İtalya

İki ülkede erişilebilir satış ve iletişim ağı.

ÜRÜN YELPAZEMİZ

- Katlanır bom ve teleskopik mobil vinçler
- Gemi güverte ve balıkçı gemisi vinçleri
- Köprülü, portal ve pergel vinçler
- Traktör vinçleri ve yedek parça
- Arazi tipi ve paletli büyük vinçler
- Tersane, tekne kaldırma ve liman vinçleri
- Örümcek ve ahtapot vinçler
- Hidrolik pistonlar ve lift sistemleri

HER İŞ İÇİN BİR VİNÇ

Karadan denize, tarladan tersaneye: kule vinç dışındaki tüm vinç tiplerini tasarlıyor ve üretiyoruz.



Kamyon Üstü Katlanır Bom

8 – 55 tm

s.04



Teleskopik Mobil Vinç

25 – 100 ton

s.05



Arazi Tipi Büyük Vinç

130 – 350 ton

s.06



Paletli Vinç

80 – 300 ton

s.06



Mini Paletli Örümcek

3 – 8 ton

s.07



Ahtapot / Kepçeli Vinç

7 – 14 tm · hurda ve orman

s.07



Traktör Vinçleri

800 – 3.500 kg

s.08



Gemi Güverte Vinçleri

60 – 250 tm

s.09



Tersane Portal Vinçleri

150 – 600 ton

s.10



Tekne Kaldırma (Travel Lift)

75 – 200 ton

s.10



Liman Portal Vinçleri

25 – 40 ton

s.10



Köprülü ve Portal Vinçler

2 – 100 ton

s.11



Hidrolik Pistonlar ve Liftler

Orta kol, dik kol, römork, kepçe, mibzer

s.12-15



Orta Kol İnce Diş ve Kriko

Ford, Fiat, MF, Steyr · 2-4 t kriko

s.16



Mekanik ve Damper Grubu

Valf, rakor, distribütör, mekanik kol

s.17




Projeye Özel Vinç

Çizim veya ihtiyaca göre

s.18

KATLANIR BOM VİNÇLER

KHK Serisi · 8 – 55 tm

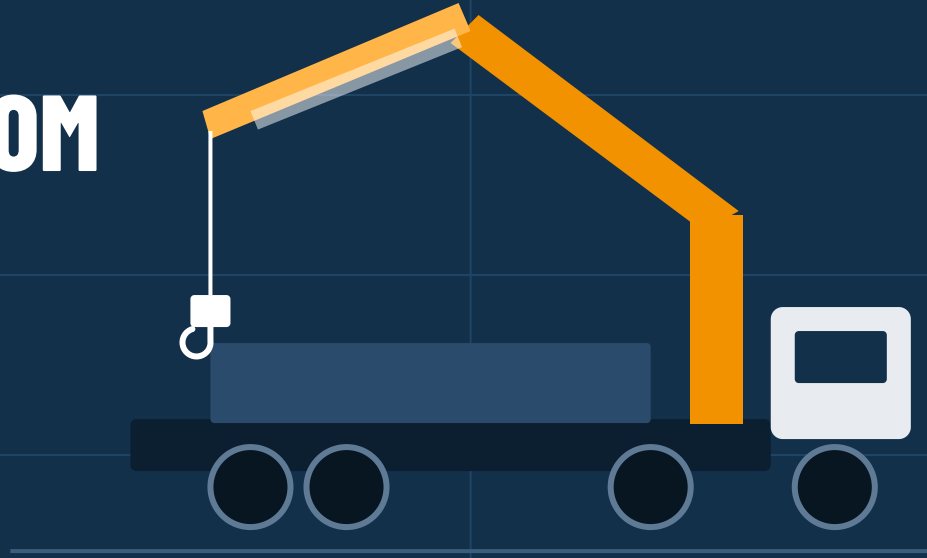

Kamyon şasisine monte edilen, katlanarak kompakt taşınan hidrolik vinçler. Malzeme sevkiyatı, inşaat, belediye ve geri dönüşüm işlerinde yükleme ve boşaltmayı tek kişiyle yapar.

Kompakt Katlanma

Kasa alanını kaplamadan kabin arkasına toplanır.

Uzaktan Kumanda

Opsiyonel telsiz kumanda ve aşırı yük koruması.

Ataşman Uyumu

Kanca, kepçe, palet çatallı ve vinç vinci (winch).


TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Moment (tm)	Max. erişim (m)	Uçta kapasite (kg)	Max. kapasite (kg)	Uzatma	Ağırlık (kg)
KHK 8	8	8,2	950	4.000	2	1.050
KHK 12	12	10,4	1.100	5.800	3	1.450
KHK 18	18	12,6	1.400	8.500	3	2.100
KHK 25	25	14,8	1.650	11.000	4	2.900
KHK 35	35	16,9	2.000	14.500	5	3.800
KHK 55	55	20,5	2.600	20.000	6	5.600

Değerler standart konfigürasyon içindir; uzatma sayısı, jib ve ataşmana göre değişir.

TELESKOPİK MOBİL VİNÇLER

KTM Serisi · 25 – 100 ton

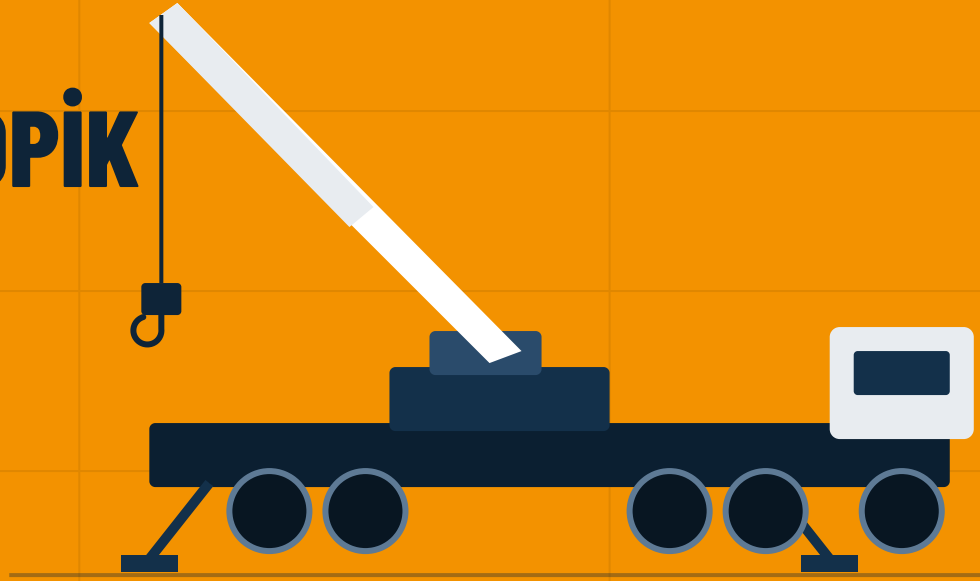

Kamyon şasisi üzerinde, operatör kabinli üst yapıya sahip teleskopik bomlu mobil vinçler. Şehir içi şantiyeler, sanayi montajları ve kiralama filoları için hızlı kurulum ve yüksek erişim.

Teleskopik Bom

Hidrolik kademeli uzayan bom, opsiyonel katlanır jib.

360° Kabinli Üst Yapı

Yük moment göstergeli (LMI) operatör kabini.

H Tipi Ayaklar

Hidrolik denge ayakları ile sabit çalışma.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Kapasite (t)	Ana bom (m)	Jib ile yükseklik (m)	Bom kademe	Şasi
KTM 25	25	33	42	4	6×4
KTM 40	40	38	48	5	6×4
KTM 60	60	43	56	5	8×4
KTM 80	80	47	62	6	8×4
KTM 100	100	50	68	6	10×6

Değerler standart konfigürasyon içindir; şasi markası ve jib seçeneğine göre değişir.

BÜYÜK VINÇLER

KAT ve KPV Serileri · 80 – 350 ton

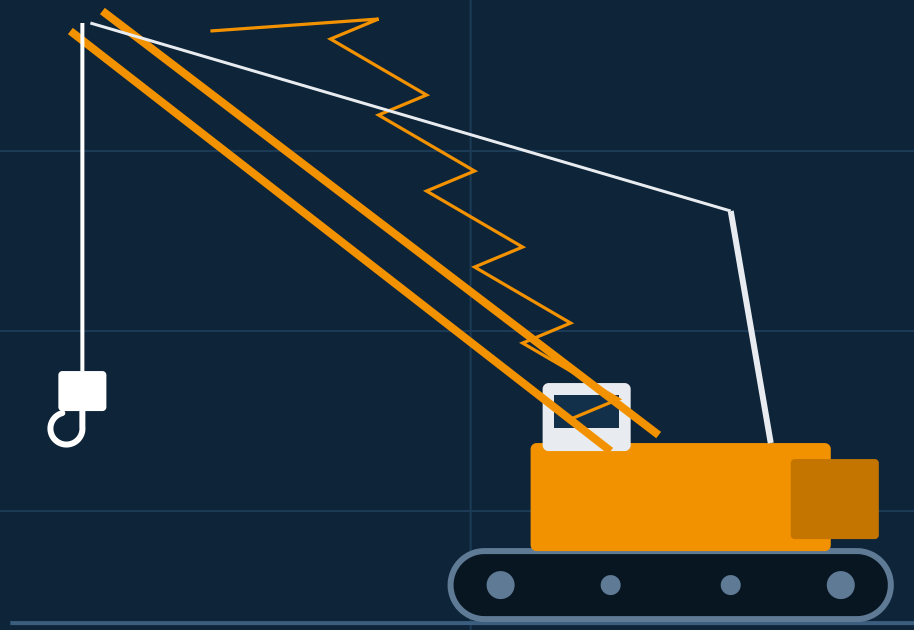

Rüzgâr türbini, köprü kirişi, rafineri ve ağır sanayi montajları için yüksek tonajlı vinçler. Yol sürüşüne uygun arazi tipi (KAT) ve zemin basıncı düşük paletli (KPV) seçenekleri.

Arazi Tipi (All-Terrain)

Çok akslı, tüm tekerlekten yönlendirmeli şasi; yolda kendi gücüyle hareket, sahada arazi kabiliyeti.

Paletli (Crawler)


Kafes bomlu, yük altında yürüyebilen yapı; uzun süreli büyük montaj sahaları için.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Tip	Kapasite (t)	Ana bom (m)	Max. yükseklik (m)	Yürüyüş
KAT 130	Arazi tipi	130	60	84	5 aks
KAT 220	Arazi tipi	220	68	96	6 aks
KAT 350	Arazi tipi	350	70	110	7 aks
KPV 80	Paletli	80	52	70	Palet
KPV 150	Paletli	150	76	98	Palet
KPV 300	Paletli	300	90	120	Palet

Değerler standart konfigürasyon içindir; karşı ağırlık, jib ve bom kombinasyonuna göre değişir.

ÖRÜMCEK VE AHTAPOT VİNÇLER

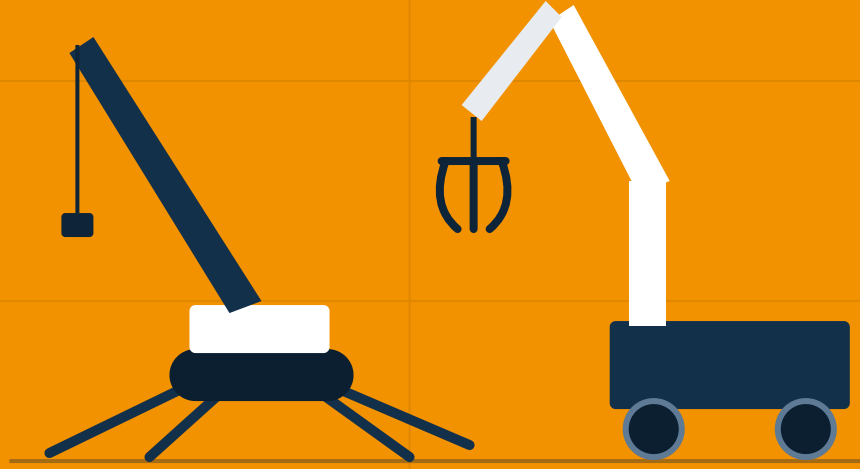

MİNİ PALETLİ ÖRÜMCEK VİNÇLER

KMR Serisi

Kapı genişliğinden geçebilen gövde, açılır örümcek ayaklar. Cam montajı, AVM, fabrika içi ve dar şantiye alanları için; elektrikli modeller kapalı alanda emisyonsuz çalışır.

Model	Kapasite (t)	Max. yükseklik (m)	Gövde genişliği (m)	Ağırlık (kg)	Tahrik
KMR 3	2,9	8,7	0,78	2.150	Dizel / Elektrik
KMR 5	5,0	13,5	1,38	5.600	Dizel / Elektrik
KMR 8	8,0	17,0	1,60	8.900	Dizel

AHTAPOT VE KEPÇELİ VİNÇLER

KAV Serisi


Hurda, tomruk, taş ve dökme malzeme için döner rotatorlu ahtapot veya kepçe ataşmanlı vinçler. Kamyon, römork veya sabit kaide montajı.

Model	Moment (tm)	Max. erişim (m)	Ataşman	Dönüş	Montaj
KAV 70	7	7,5	Tomruk kıskacı	370°	Römork / traktör
KAV 100	10	8,6	Ahtapot (5 tırnak)	400°	Kamyon
KAV 140	14	10,0	Ahtapot / kepçe	Sonsuz	Kamyon / sabit

Değerler standart konfigürasyon içindir; ataşman ve montaj tipine göre değişir.

TRAKTÖR VINÇLERİ

KTV Serisi · 800 – 3.500 kg

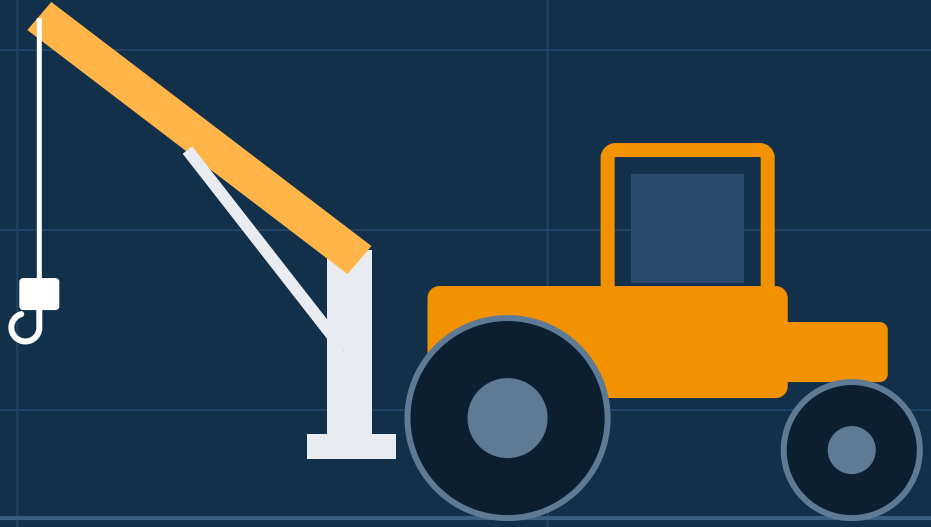

Traktörün üç nokta askısına veya römorka monte edilen, traktör hidroliğiyle çalışan kaldırma çözümleri. Tarım işletmeleri, depolar, ormancılık ve şantiyelerde yükleme ve taşıma için.

Kolay Montaj

Kategori I-III üç nokta bağlantısına hızlı takma.

Traktör Hidroliği

Ek güç ünitesi olmadan, opsiyonel PTO pompası.

Kıskaç Seçeneği

Kanca, tomruk kısıkaçı veya balya ataşmanı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Max. kapasite (kg)	Max. erişim (m)	Dönüş	Bağlantı
KTV 800	800	3,8	180°	Üç nokta, Kat. I-II
KTV 1500	1.500	4,6	270°	Üç nokta, Kat. II
KTV 2500	2.500	5,8	360°	Üç nokta, Kat. II-III
KTV 3500	3.500	7,2	360°	Römork üstü
KTV 70 0	1.200	7,0	370°	Üç nokta, orman kısıkaçlı


Değerler standart konfigürasyon içindir; traktör gücüne ve ataşmana göre değişir.

Traktör Yedek Parça ve Römork Grubu

Hidrolik orta kol grupları, traktör orta kolları, römork krikoları, dış aksamlar ve bağlantı elemanları.

GEMİ GÜVERTE VINÇLERİ

KGV Serisi · 60 – 250 tm

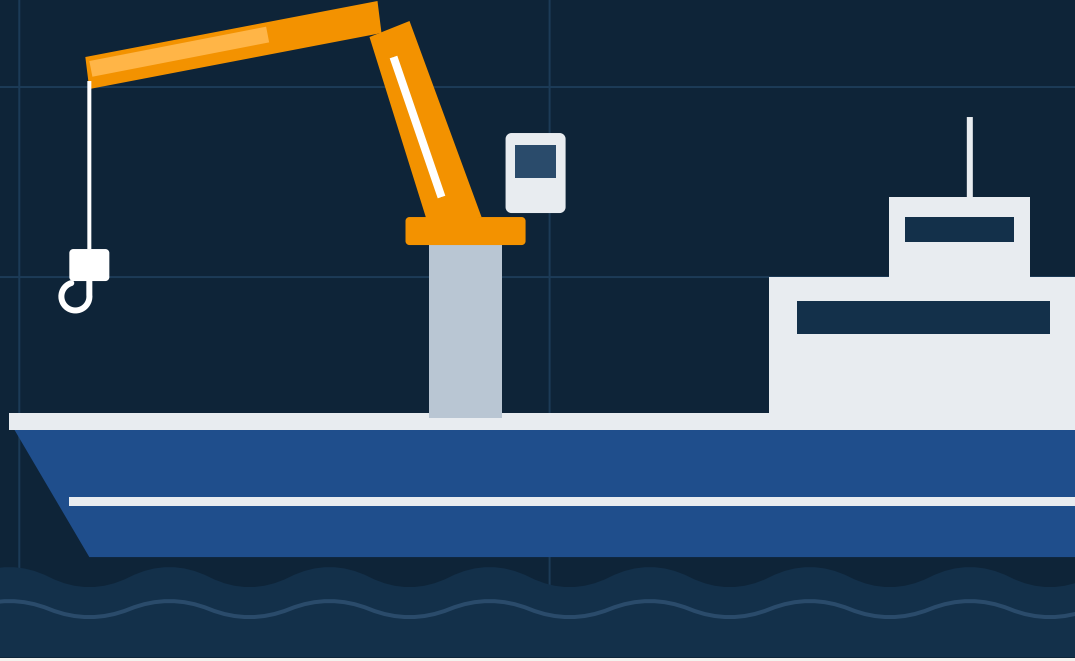

Güverte kolonu üzerine oturan, kabinli veya kumandalı katlanır-teleskopik deniz vinçleri. Balıkçı gemilerinde ağ toplama, kargo ve kumanya yükleme, tekne indirme ve servis işleri için; tuzlu su ve ağır deniz koşullarına göre üretilir.

Deniz Tipi Koruma

Çok katlı deniz boyası, paslanmaz pim ve hidrolik borular.

Kolon Üstü Kabin

Yüksek görüşlü operatör kabini veya telsiz kumanda.

Ağ Toplama

Girgır ağları için power block (ağ makarası) bağlantısı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Moment (tm)	Max. erişim (m)	Teleskop uzatma	Uçta kapasite (kg)	Kabin
KGV 60 T3	60	12,5	3	2.900	Opsiyon
KGV 105 T3	105	15,8	3	4.200	Var
KGV 120 T4	120	18,0	4	4.400	Var
KGV 160 T4	160	20,5	4	5.100	Var
KGV 195 T5	195	23,0	5	5.600	Var
KGV 250 T5	250	25,5	5	6.500	Var

Değerler standart konfigürasyon içindir; kolon yüksekliği, gemi tipi ve klas gerekliliklerine göre projelendirilir.

Balıkçı gemileri

Kargo ve feeder


Römorkör ve servis botları

Yat ve tekne indirme

Opsiyon: vinç tamburu, kepçe, sepet

TERSANE VE LİMAN VİNÇLERİ

KTP · KTL · KLP Serileri

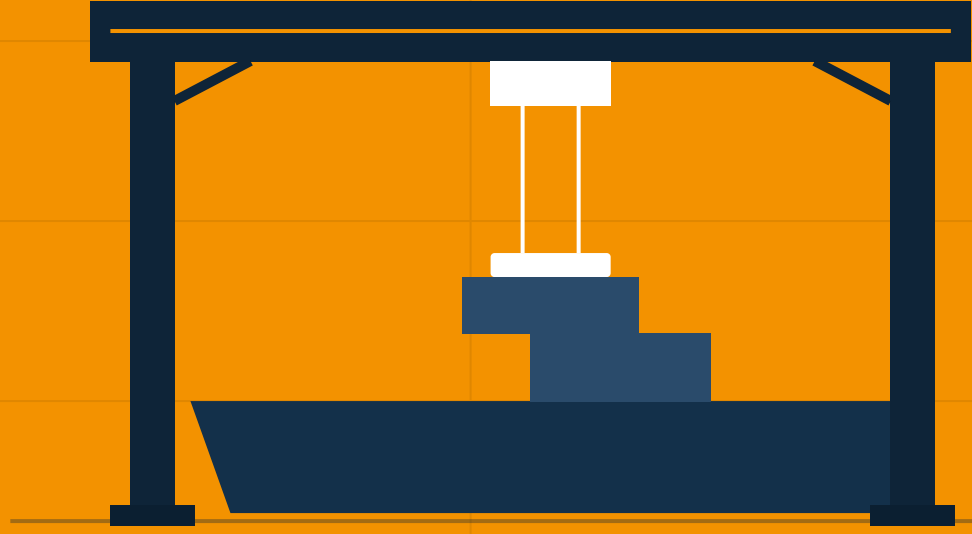

Gemi inşa ve onarım tersaneleri, marinalar ve limanlar için ağır hizmet kaldırma sistemleri. Blok montajı, tekne karaya alma ve rıhtım yükleme işleri için ray üzerinde veya lastik tekerlekli çalışır.

Tersane Portal (Goliath)

Ray üzerinde, çift arabalı blok çevirme ve montaj.

Tekne Kaldırma

Lastik tekerlekli travel lift; tekneyi sudan alıp taşır.

Liman Portal

Rıhtımda dönebilen, sabit seviyeli bomlu yükleme vinci.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Tip	Kapasite (t)	Açıklık / erişim (m)	Kaldırma yük. (m)
KTP 150	Tersane portal	150	40	30
KTP 300	Tersane portal	300	60	45
KTP 600	Tersane portal	600	90	60
KTL 75	Tekne kaldırma	75	8,5	9
KTL 200	Tekne kaldırma	200	11	12
KLP 25	Liman portal	25	32	25
KLP 40	Liman portal	40	38	28

Değerler standart konfigürasyon içindir; açıklık, ray aralığı ve saha koşullarına göre projelendirilir.

KÖPRÜLÜ VE PORTAL VİNÇLER

KGK · KPR · KJB · 2 – 100 ton

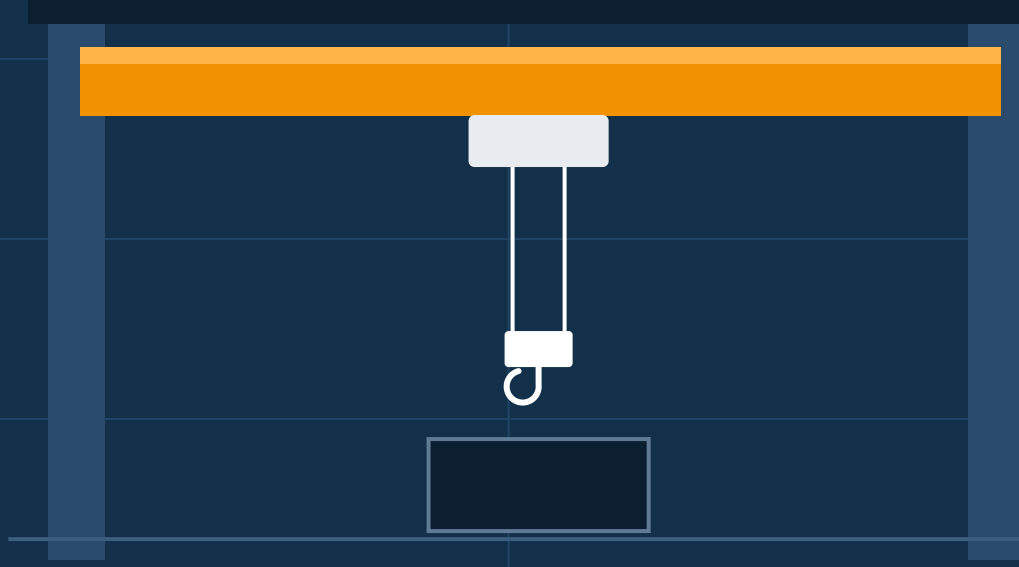

Fabrika, depo, çelik yapı ve açık stok sahaları için gezer köprülÜ, portal ve pergel vinçler. Elektrik halatlı veya zincirli caraskal, frekans kontrollÜ hareket ve kumanda seçenekleri.

Gezer KöprülÜ

Tek veya çift kirişli, bina içi yürüyüş yolunda.

Portal / Yarı Portal

Açık saha ve stok alanları için ayaklı yapı.

Pergel (Jib)

Tezgâh başı, kolon veya duvar montajlı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Tip	Kapasite (t)	Açıklık (m)	Kaldırma yük. (m)
KGK 5 T	Tek kirişli köprülÜ	5	20	9
KGK 20 C	Çift kirişli köprülÜ	20	25	12
KGK 50 C	Çift kirişli köprülÜ	50	30	15
KGK 100 C	Çift kirişli köprülÜ	100	32	18
KPR 10	Portal	10	20	9
KPR 32	Portal	32	30	12
KJB 2	Pergel (jib)	2	6 (kol)	5

Değerler standart konfigürasyon içindir; açıklık ve kaldırma yüksekliği binaya göre projelendirilir.

HİDROLİK PİSTONLAR VE LİFT SİSTEMLERİ



Vinç, tarım makinesi, damper ve kaldırma uygulamaları için tek etkili, çift etkili ve teleskopik hidrolik silindirler. Çap, strok ve bağlantı tipi projeye göre belirlenir.

A Tek Etkili Silindirler

Kaldırma yönünde basınçlı, ağırlıkla dönüş.

B Çift Etkili Silindirler

İki yönde kontrollü itme ve çekme kuvveti.

C Teleskopik Silindirler

Kısa kapalı boyla uzun strok; damper ve bom için.

D Lift ve Orta Kol

Traktör hidrolik lift ve orta kol pistonları.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip	Gömlek çapı (mm)	Mil çapı (mm)	Strok (mm)	Basınç (bar)
Tek etkili	40 – 160	25 – 110	100 – 3.000	200
Çift etkili	32 – 250	20 – 180	50 – 4.000	250
Teleskopik (2-6 kademe)	80 – 220	—	1.000 – 8.000	200
Lift ve orta kol	50 – 100	30 – 60	100 – 600	200
Vinç bom ve ayak	63 – 320	40 – 220	200 – 6.000	300

Özel ölçülerde, teknik çizim veya numuneye göre üretim yapılır.

HİDROLİK LİFTLİ ORTA KOLLAR

Traktörün üst bağlantı (orta kol) boyunu kabinden, hidrolik olarak ayarlamayı sağlar. Ekipman açısı iş sırasında inmeden değiştirilir. Hortum ve hızlı bağlantı rakorlarıyla komple set halinde verilir. Boylar kapalı boydur; "dar delik" seçenek dar pim çaplı bağlantılar içindir.

Standart Tip – 50 - 68 cm



STOK KODU	STOK ADI
KNM-1000	50 cm Hidrolik Liftli Orta Kol
KNM-1001	50 cm Hidrolik Liftli Orta Kol Dar Delik
KNM-1002	55 cm Hidrolik Liftli Orta Kol
KNM-1003	55 cm Hidrolik Liftli Orta Kol Dar Delik
KNM-1004	60 cm Hidrolik Liftli Orta Kol
KNM-1005	60 cm Hidrolik Liftli Orta Kol Dar Delik
KNM-1006	65 cm Hidrolik Liftli Orta Kol
KNM-1007	65 cm Hidrolik Liftli Orta Kol Dar Delik
KNM-1008	68 cm Hidrolik Liftli Orta Kol
KNM-1009	68 cm Hidrolik Liftli Orta Kol Dar Delik

Dik Tip



STOK KODU	STOK ADI
KNM-1010	50 cm Orta Kol (Dik)
KNM-1011	55 cm Orta Kol (Dik)
KNM-1012	60 cm Orta Kol (Dik)
KNM-1013	65 cm Orta Kol (Dik)
KNM-1014	68 cm Orta Kol (Dik)

C Kafa (Otomatik Kanca)



STOK KODU	STOK ADI
KNM-1015	50 cm Orta Kol C Kafa
KNM-1016	50 cm Orta Kol C Kafa
KNM-1017	60 cm Orta Kol C Kafa
KNM-1018	65 cm Orta Kol C Kafa
KNM-1019	68 cm Orta Kol C Kafa

Kabinden Ayar

Ekipman açısı traktörden inmeden değişir.

Komple Set

Hortum ve hızlı bağlantı rakorları dahil.

Geniş Uyum

Farklı traktör marka ve modelleriyle uyumlu.

HİDROLİK DİK AYARLI KOLLAR

Traktör kaldırma kolunun (dik kol) boyunu hidrolik olarak ayarlar; ekipmanın yan eğimi ve seviyesi kabinden düzeltilir. 45 – 70 cm arası altı boy, iki bağlantı ölçüsü.



Boy	19×26 bağlantı	23×26 bağlantı
45 cm	KNM-1020	KNM-1021
50 cm	KNM-1022	KNM-1023
55 cm	KNM-1024	KNM-1025
60 cm	KNM-1026	KNM-1027
65 cm	KNM-1028	KNM-1029
70 cm	KNM-1030	KNM-1031

ÇİFT YÖNLÜ TESİSATLI LİFT • 2 TON

Hem itme hem çekme yönünde çalışan, boru tesisatı üzerinde hazır çift etkili silindir. Kilitli versiyon, yük altında pozisyonu korumak için kilit valfi ile gelir.



Boy	Standart	Kilitli
40 cm	KNM-1032	KNM-1039
50 cm	KNM-1033	KNM-1040
60 cm	KNM-1034	KNM-1041
70 cm	KNM-1035	KNM-1042
80 cm	KNM-1036	KNM-1043
90 cm	KNM-1037	KNM-1044
100 cm	KNM-1038	KNM-1045

RÖMORK DAMPER SİLİNDİRLERİ

Alttan keçeli, çok kademeli teleskopik silindir · 5 ve 10 ton



Stok kodu	Kademe	Boy	Gövde	Kapasite
KNM-1046	2 kademeli	64 cm	Standart	5 ton
KNM-1047	2 kademeli	74 cm	Standart	5 ton
KNM-1048	3 kademeli	64 cm	Dar	5 ton
KNM-1049	3 kademeli	74 cm	Dar	5 ton
KNM-1050	3 kademeli	64 cm	Geniş	10 ton
KNM-1051	3 kademeli	80 cm	Geniş	10 ton
KNM-1052	4 kademeli	64 cm	Geniş	10 ton
KNM-1053	4 kademeli	80 cm	Geniş	10 ton

KEPÇE LİFTLERİ

Traktör ön yükleyici kepçe kaldırma silindiri · 2 ve 3 ton



Boy	2 ton	3 ton
50 cm	KNM-1054	—
60 cm	KNM-1055	—
68 cm	KNM-1056	KNM-1059
78 cm	KNM-1057	KNM-1060 · KNM-1062
90 cm	KNM-1058	KNM-1061 · KNM-1063

KOVA VE KEPÇE LİFTİ · 53 CM



Ürün	Standart	Kilitli
Kova lifti 3 t	KNM-1064	KNM-1066
Kepçe lifti 2 t	KNM-1065	KNM-1067

MİBZER LİFTİ · 42 CM



Stok kodu	Ürün
KNM-1068	Mibzer lifti 42 cm
KNM-1069	Mibzer lifti takımı 42 cm (montaj sacları ve hortumlarla)

ORTA KOL İNCE DİŞ

Mekanik vidalı üst bağlantı kolu. İnce dişli gövde hassas boy ayarı sağlar; mafsal başlıklar, kilit kolu ve pimle birlikte verilir. Traktör modeline özel bağlantı ölçülerinde üretilir.



Ford Serisi

Stok kodu	Traktör modeli
KNM-1070	Ford 3000
KNM-1071	Ford 5000
KNM-1072	Ford 6000 – 6600

UYUMLU MARKALAR


Ford · Fiat · Massey Ferguson · Steyr · Leyland. Listede olmayan modeller için ölçüye göre üretim yapılır.

Fiat · Massey Ferguson · Steyr · Leyland

Stok kodu	Traktör modeli
KNM-1070	Fiat 80.66
KNM-1071	Massey Ferguson 135
KNM-1072	Leyland
KNM-1073	Steyr 768
KNM-1074	Fiat 640
KNM-1075	Fiat 480
KNM-1076	Fiat 55.46
KNM-1077	Fiat 70.56
KNM-1078	Massey Ferguson 240
KNM-1079	Massey Ferguson 285
KNM-1080	Massey Ferguson 165
KNM-1081	Steyr 8043

RÖMÖRK KRİKOLARI

Traktör dış aksamları ve römork grubu · kare profil gövde, kollu kurma

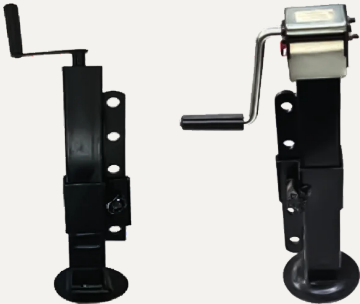

Profil	Ayarlı	Şanzımanlı
60×60	KNM-1082 · 2 ton	KNM-1085
70×70	KNM-1083 · 3 ton	KNM-1086
80×80	KNM-1084 · 4 ton	KNM-1087


HİDROLİK VE MEKANİK GRUPLAR

Hidrolik Orta Kol Grupları



Mafsallı, C kafalı ve boru tesisatlı hidrolik üst bağlantı kolları.


Hidrolik Lift Grupları

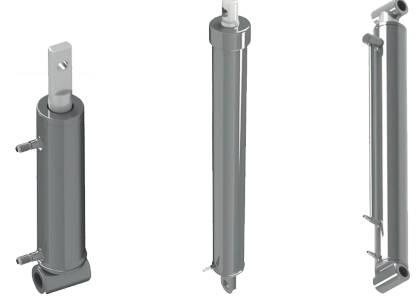

Tek ve çift etkili, tesisatlı lift silindirleri.

Mekanik Grubu

Mekanik orta kollar · stabilizatörler · gergi zincirleri · dik ayar kolu

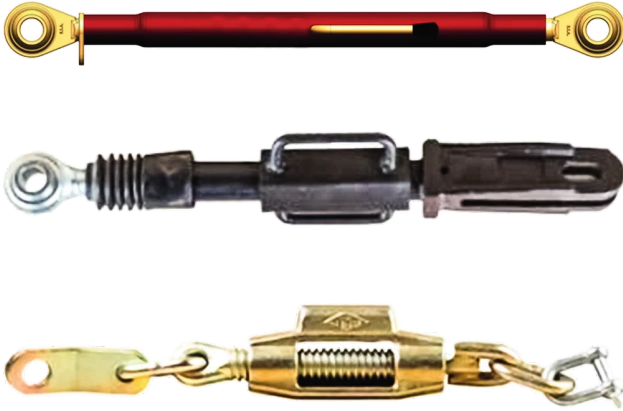

Hidrolik Damper Grubu



Kumanda valfi seti



Hızlı bağlantı rakoru



Çıkış bloğu ve hortumlar



Kollu distribütör

Asansör ve Platform Liftleri

Yük kaldırma, servis ve erişim için projeye özel lift ve platform çözümleri.

ÖZEL ÜRETİM

İHTİYACINIZA ÖZEL, ADIM ADIM

Ölçü, kapasite, bağlantı tipi ve kullanım alanına göre üretim planlaması yapıyoruz.

01

Çizim veya numune

Mevcut çizim, numune ya da proje bilgisini paylaşın.

02

İhtiyaç analizi

Kullanım alanı, kapasite ve bağlantılar değerlendirilir.

03

Üretim planı

Uygun teknik çözüm ve üretim süreci planlanır.

04

Teklif ve teslim

Teklif sunulur, üretim ve teslimat yürütülür.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

ADRES

Fevziçakmak, Ahmet Petekçi Cd. 10/AD
42210 Karatay / Konya / Türkiye

E-POSTA • WEB

info@konmaac.com
konmaac.com

TÜRKİYE

+90 553 689 14 70

İTALYA

+39 339 189 29 71



KONMAAC
HYDRAULIC

Yeni ismimizle,
37 yıllık tecrübemizle.